

Dartskaappi

2025



Materiaalivalinta


Kävin noutamassa Bauhausista pari heidän parastaan 18 mm paksuista havupuuliimalevyä tätä projektia varten. Mitat olivat luokkaa 30x200 cm tjsp.

Edellinen kaappi oli tehty 9 mm levystä, ja tikat olivat rei'ittäneet seiniä liikaa. Täten materiaalivahvuudeksi valikoitui 18 mm, koska oletettiin käyttöiän vähintään tuplaantuvan materiaalivahvuuden mukana.



Wats tö plään?

Tavoitteena oli tehdä tukeva kaappi helposti. 30 cm leveä levy sahattiin 26 cm leveäksi. Tästä tehtiin kaikki ns. suuret pinnat eli kaapin takaseinä ja kaapin ovet. Takaseinään tehtiin lovet laitoja varten.

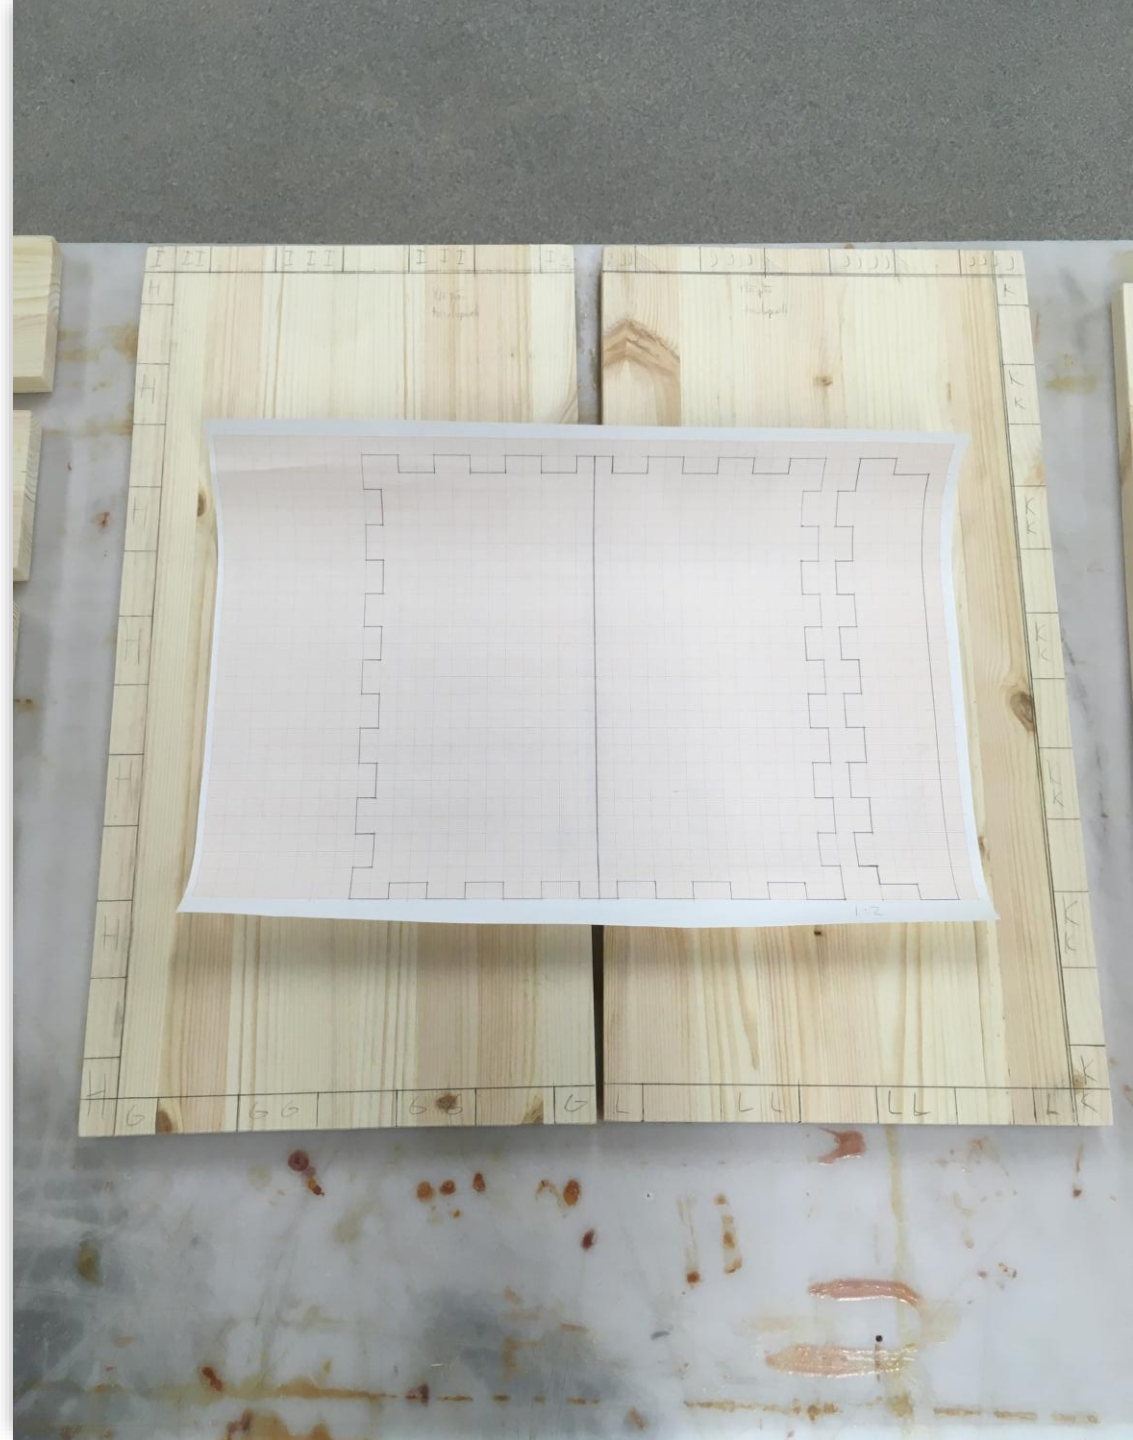

Työ alkaa

Säästettävät lovet merkittiin kirjaimilla parituksen helpottamiseksi.

Vannesahalla tehtiin loveen viipaleet.




Työ jatkuu

Työn edetessä laiska mieli pyrki löytämään optimaalisen viipalointitavan. Hyväksi tekniikaksi koitui ns. Adidas-menetelmä, jossa viipaleet sahataan vinoon eikä kohtisuoraan. Tällä tavalla säästyy sahanterää.



Työ jatkuu

Laitaan tehtiin lovet ison levyn
perusteella. Paritusta
helpottamiseksi myös laitoihin
kirjoitettiin tunniste.

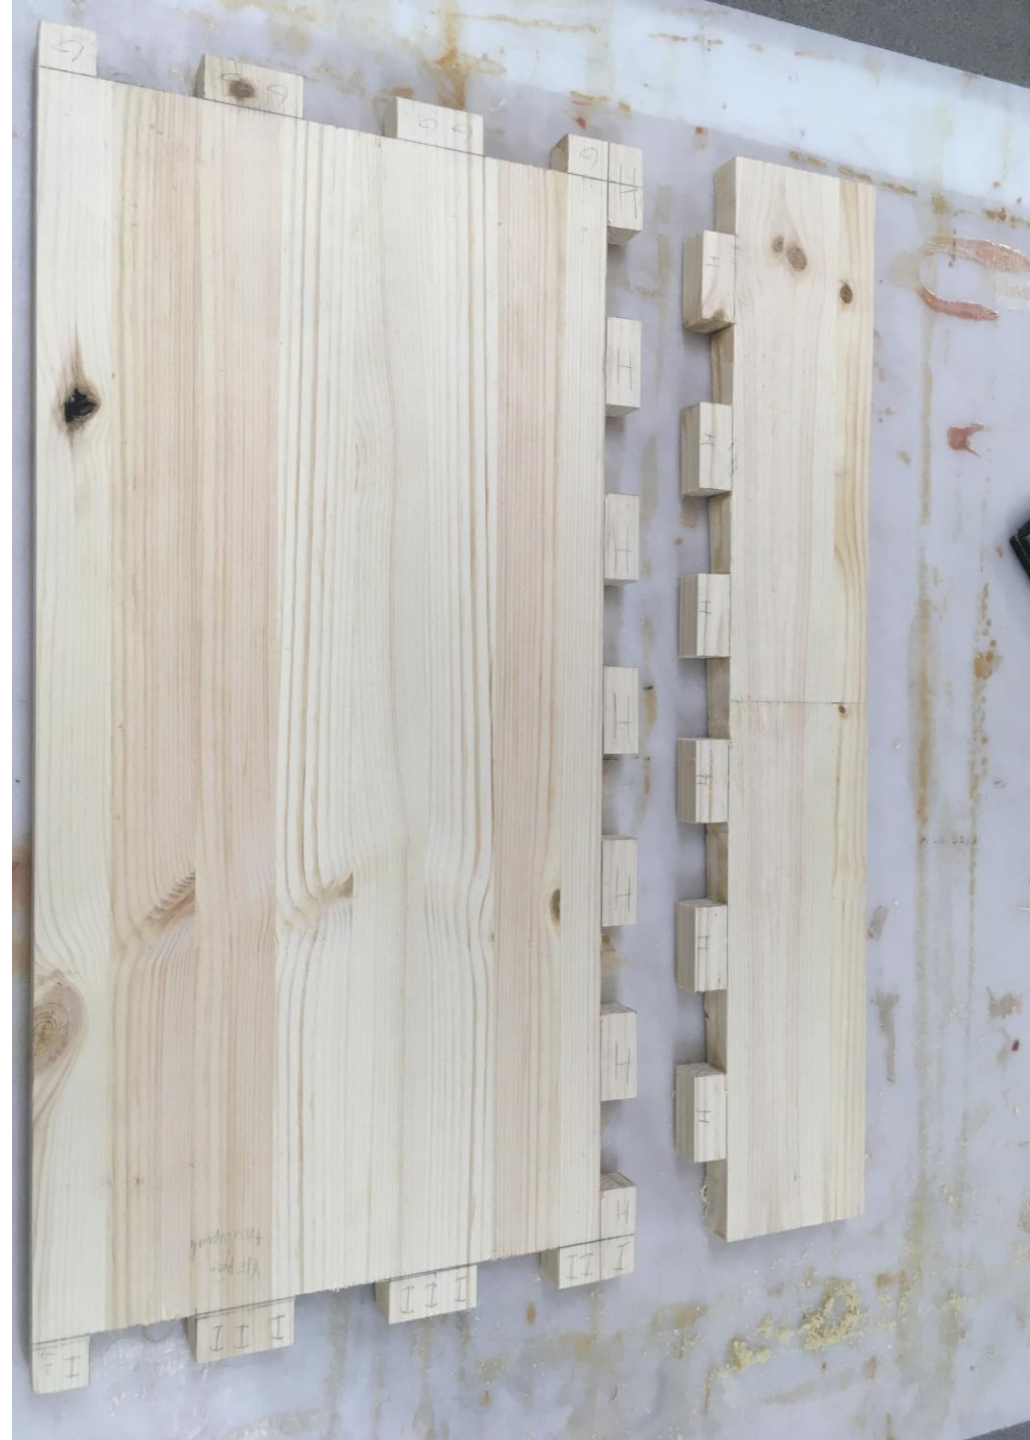

Työ jatkuu

Kuten kuvasta näkyy,
kaapin tausta koostuu
kahdesta levystä, jotka
puristuvat toisiinsa kiinni
sivujen ja taustalevyjen
lovien lokshtaessa
paikoilleen.



Työ jatkuu

Lovien väliin levitettiin
liimaa rakenteellisista
syistä.



Työ jatkuu

Kuvassa käsittelemätön
kaappi ovet
kiinnitettyinä.



Työ jatkuu

Oviin tuli (tirsk)
messinkiset vetimet.



Työ jatkuu

Laitojen ulkopuoli
maalattiin valkoisella
kalkkimaalilla, ja kaikki
muu mustalla akryylillä.
Akryylimaali oli hidas
kuivumaan, mikä viivästytti
käyttöönottoa.



Työ jatkuu

Viimeisenä silauksena asennettiin vielä
tikkatelineet kumpaankin oveena



Työ loppuu

Kuten kaikki hauska, myös
tämäkin projekti päättyi
aikanaan.

